

Siren Light Bar LED 8200B-S 120 cm.


ไฟไซเรนติดหลังคารองแบบ LED รุ่น 8200B-S ขนาด 120 cm. น้ำเงิน-แดง

TA20064



รายละเอียดทั่วไป

ไฟไซเรนนี้ใช้โครงสร้างโดมและฐานแบบพีซี (PC) พร้อมดีโชนี
ลดแรงต้านลมให้น้อยที่สุด โครงสร้างมีความแข็งแรง ทนต่อแรง
กระแทกสูง และตัวโดมมีคุณสมบัติป้องกันรังสียูวี (UV) สามารถกันน้ำ
ได้ดี ไฟกำลังสูงที่ช่วยให้แสงแฟลชมีความสว่างจากทุกทิศทาง

- วัสดุกรอบไฟ : PC
- สี : น้ำเงิน-แดง
- แรงดันไฟฟ้า : DC12V (ระหว่าง DC10.8V ~ 13.8V)
- ขนาด(ย x ก x ส) : 120 x 30 x 10 ซม. (รวมฐาน)
- ความเข้มแสงสูงสุด : 800 lumens
- จำนวนหลอด LED : 88 หลอด (รุ่น TBD-8200C-S)
80 หลอด (รุ่น TBD-8200B-S)
120 หลอด (รุ่น TBD-8200D-S)
- กันน้ำกันฝุ่น : IP66
- อุณหภูมิใช้งาน : -20°C ~ +50°C
- กระแสไฟที่ใช้ : 8.4Ah (รุ่น 120 ซม. แดง/น้ำเงิน)
- ลำโพงในตัว : 100W
- สามารถเลือกสีไฟ : แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาว, เขียว หรือแบบผสม

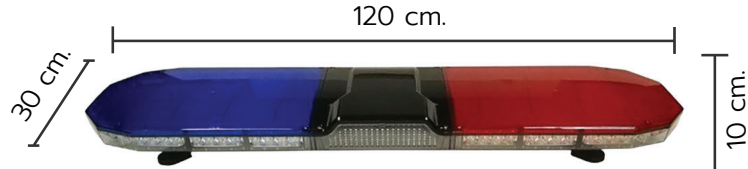

วิธีการติดตั้ง

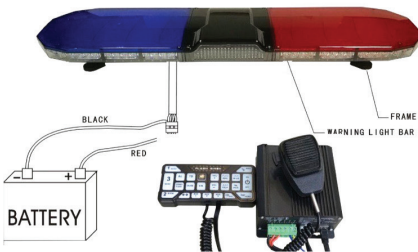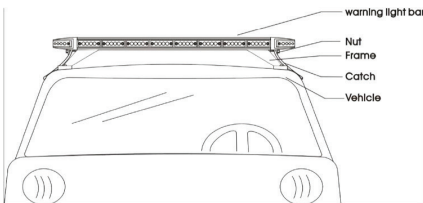

1. ติดตั้งไฟไซเรนที่ด้านบนของรถยนต์ ปรับขนาดของโครงให้พอดีกับตัวรถ
2. ยึดขาเข้ากับร่องกันฝนของตัวถังรถ และขันน็อตให้แน่นด้วยประแจ (ดูรูปที่ 1)
3. เชื่อมต่อสายไฟหลัก 2 เส้นเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์:
 - สายสีแดง → ขั้ว "+"
 - สายสีดำ → ขั้ว "-"
4. เชื่อมต่อแผงควบคุมเข้ากับไฟไซเรน (ดูรูปที่ 2)
5. ตรวจสอบการติดตั้ง จากนั้นเปิดสวิตช์ที่แผงควบคุม และเลือกโหมดแฟลช

แผงควบคุมเครื่องขยายเสียง CJB711DK



โหมดการทำงานของไฟแฟลช

- MODE 1: ไฟแฟลช 4 จุด (แดง/น้ำเงิน)
- MODE 2: โหมดฉุกเฉิน (ไม่มีไฟข้างหรือไฟเสริม)
- MODE 3: 7 รูปแบบแฟลช (เริ่มต้นด้วยแฟลชทุกจุด)
- CORNER FLASH: ไฟแฟลชที่มุม 4 จุด (แดง/น้ำเงิน)
- CRUISE: ไฟมุม 4 จุดติดค้าง (แดง/น้ำเงิน)
- DIM: แสงไฟเต็ม/ครึ่งหนึ่ง
- AL: ไฟข้างซ้ายติดค้าง (สีขาว)
- TD: ไฟเสริมด้านหน้าติดค้าง (สีขาว)
- AR: ไฟข้างขวาติดค้าง (สีขาว)

การควบคุมเสียงไซเรน

- VOL+: เพิ่มเสียง
 - VOL-: ลดเสียง
 - WAIL, HI-LO, YELP, PIER: โหมดเสียง 4 แบบ
 - <=>: ไฟน้ำทางด้านหลัง 3 รูปแบบ เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ถูกใจ
 - AUX1, AUX2, AUX3: ปุ่มสามปุ่มสำหรับควบคุมไฟอื่นๆ
 - RAD: เชื่อมต่อวิทยุ
 - MAN: ปรับโหมดเสียงไซเรน
 - HORN: เสียงแตร
 - ON/OFF: เปิด/ปิดการทำงาน
- *หมายเหตุ หากไฟไซเรนไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบฟิวส์หลักที่ตัวควบคุม